
A


B


C


D


E


F



G


H


I


J


K


L


M


N


O


P


Q


R


S


T

Rehabilitering, STABILRØR og FLEKSIBEL

	Varenavn	Ø130 mm	Ø150 mm	Ø180 mm	Ø200 mm
A	Stabilrør 250 mm	806325	806525	806825	806925
A	Stabilrør 500 mm	806350	806550	806850	806950
A	Stabilrør 1000 mm	806399	806599	806899	806999
B	Stabilrør T-stykke m/nese Ø140/190/210	806309		806809	806909
B	Stabilrør T-stykke m/nese Ø160 mm	806310	806510	806810	806910
C	Ettermonteringsstuss nese Ø160 mm	806326	806526	806826	806926
D	Feieluke-element	806314	806514	806814	806914
E	Låsebånd	806313	806513	806813	806913
F	Blekksprut	806317	806517	806817	806917
G	Flexirør, dobbel vegg	806300	806500	806800	806900
H	Overgang flexi-stabilrør “hun”	806321	806521	806821	806921
I	Overgang flexi-stabilrør “han”	806322	806522	806822	806922
J	Bunnkrone	806315	806515	806815	806915
K	Toppforing	806316	806516	806816	806916
L	Bunnforing B29 x 29 cm	806319	806519	806819	806919
M	Forlenger inv Ø162,5 mm, 1m til Ø150-160	806520	806520	806520	806520
N	Kondenskopp, flexi-stabilrør	806324	806524	806824	806924
O	Toppbeslag ventilert	806312	806512	806812	806912
P	Regnhatt	806311	806511	806811	806911
Q	Pipehatt Kule	806302	806502	806802	806902
R	Pipehatt Ballerina	806301	806501	806801	806901
S	Pipehatt Bergen	806303	806503	806803	806903
T	Krage avdekningsbeslag	806331	806531	806831	806931
	Lokk til stabilrør (T-stykker) 160 mm	806509	806509	806509	806509

Smarte løsninger!



Nyhet!
Ettermonteringsstuss



Nyhet!
T-stykke med nese
-Enkel å feste!

Piperehabilitering

-Det er viktig å sørge for at pipen er i godkjent stand, og at den fungerer som tenkt.

Er pipen på en eller annen måte skadet innvendig, eller er pipen eldre enn 10 år, kan det være nødvendig å utføre tiltak. I de fleste tilfeller kan dette løses med en piperehabilitering. Dette utføres på en sikker og enkel måte av fagpersoner, og er betydelig kostnads-besparende sammenlignet med å bygge ny pipe.

En pipe som er defekt, eller har mangler kan være livsfarlig. Det er viktig å sørge for at pipen er i godkjent stand, og at den fungerer som tenkt.

Helmin leverer et vel-utprøvd og komplett system i meget høy kvalitet. Alle deler er produsert i solid rustfritt stål, 0,6 mm, 316 L 4404.
Dette systemet har en tilnærmet perfekt passform, -er meget fleksibelt, og er enkelt å montere i trange kanaler.

Det doble flexirøret er god-kjent i høyeste korrosjons-klassen VM og V2. Delene er enkle å sette sammen med låsklammer. Her trenger man ingen popping.
Med dette systemet er det enkelt å kombinere flexi- med stabilrør. Alle deler kan kuttes og tilpasses på plassen.



Alle deler er produsert i solid rustfritt stål, 0,6 mm, 316 L 4404.




Skisser her:

Helmin leverer et velutprøvd og komplett system i meget høy kvalitet. Jobben utføres av profesjonelle montører.










« Smarte løsninger »

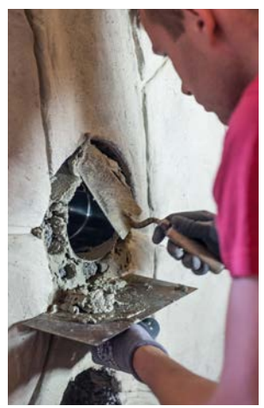

Forhandler:

HELMIN AS
mail • ordre@helmin.no • telefon • 69361999 • web • www.helmin.no

Utgave 2 | År 2017



Piperehabilitering

